

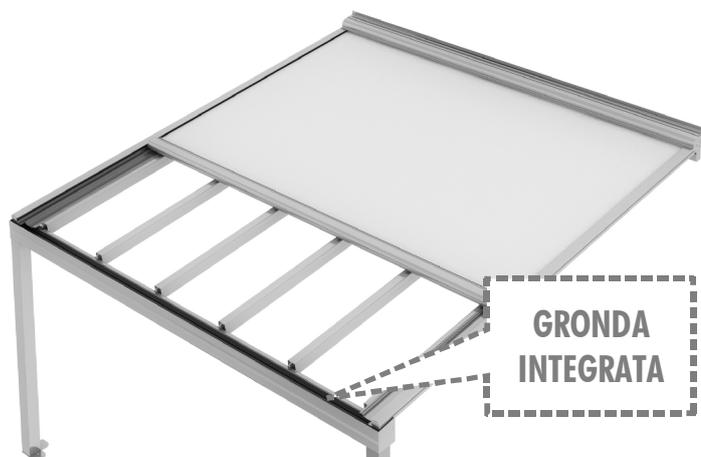


# IGLOO TECH

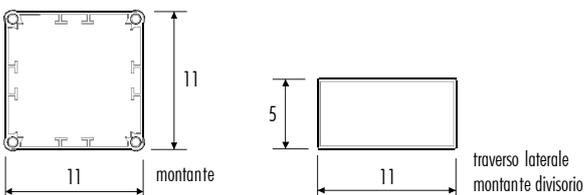


**GRONDA INTEGRATA**

## sezioni

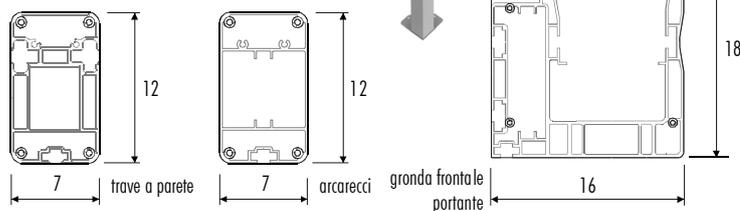

## ingombri

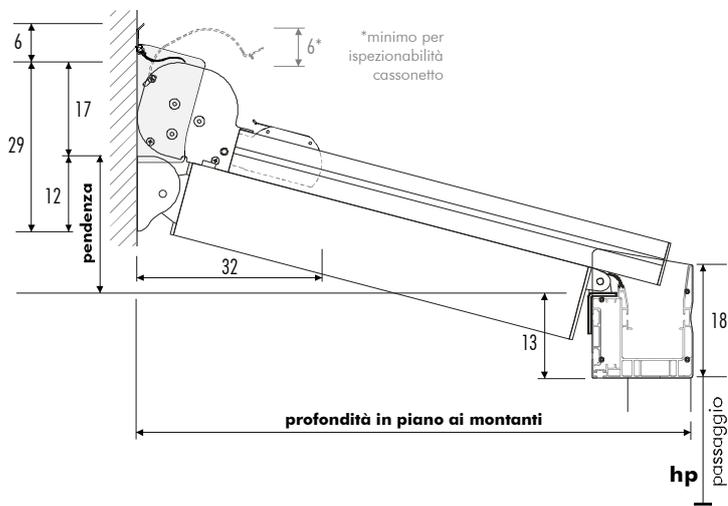

Pergola myShell® modulare, realizzata su misura, addossata a parete con arcarecci portanti, montanti a terra e **gronda frontale portante integrata**; dotata di sistema di copertura superiore mobile integrato con telo avvolgibile e dispositivo brevettato myShell® per il bloccaggio ed il tensionamento del telo a tenda completamente aperta. Struttura ad elevata resistenza al vento ed ai carichi accidentali, idonea anche per la schermatura solare e la protezione dalla pioggia.



- verniciatura con polveri e possidiche a base di resina poliesteri
- telo confezionato con saldatura ad alta frequenza
- accessori e viteria in acciaio inox
- comando motorizzato radio o a pulsante per domotica

**resistenza ai carichi accidentali** \_\_\_\_\_ **40 kg/m<sup>2</sup>\***

\*con telo aperto e agganciato


## caratteristiche

meccanica	BIANCO	grinzato opaco	di serie
	GRIGIO	RAL 9006	di serie
	ANTRACITE	grinzato opaco	di serie
	AVORIO	grinzato opaco	di serie
	COR-TEN	grinzato opaco	di serie
	MARRONE	grinzato opaco	di serie
	altro RAL		supplemento

tessuto	PVC impermeabile	serie 110-S	di serie
	FILTRANTE impermeabile	serie 310	di serie


dimensioni modulo		larghezza	profondità
	max cm	<b>500</b>	<b>580*</b>

\*indicativo - diagonale max cm 600

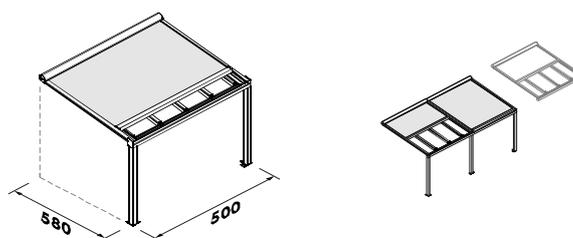


PENDENZE MINIME cm	larghezza						
	200	250	300	350	400	450	500
	8%	8%	8%	8%	8%	12%	12%
percentuale	8%	8%	8%	8%	8%	12%	12%
gradi	4,5°	4,5°	4,5°	4,5°	4,5°	7°	7°
profondità in piano	200	16	16	16	16	24	24
	250	20	20	20	20	30	30
	300	24	24	24	24	36	36
	350	28	28	28	28	42	42
	400	32	32	32	32	48	48
	450	36	36	36	36	54	54
	500	40	40	40	40	60	60
	550	44	44	44	44	66	66
580	48	48	48	48	72	72	

Il rispetto dei valori riportati in tabella permette a T.30 di raccogliere e scaricare l'acqua in sicurezza.


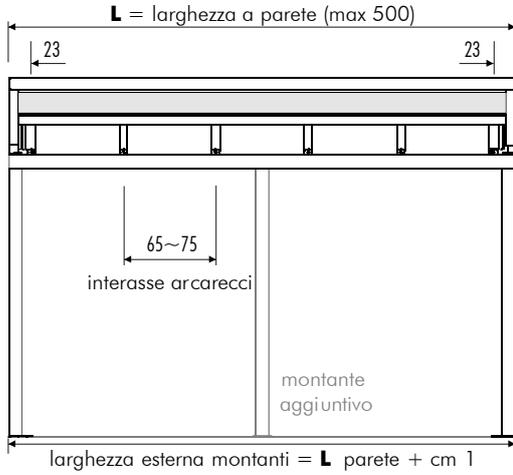


**1 MODULO - 2 o 3 montanti**


particolare convesa laterale (di serie)




particolare convesa centrale (di serie)

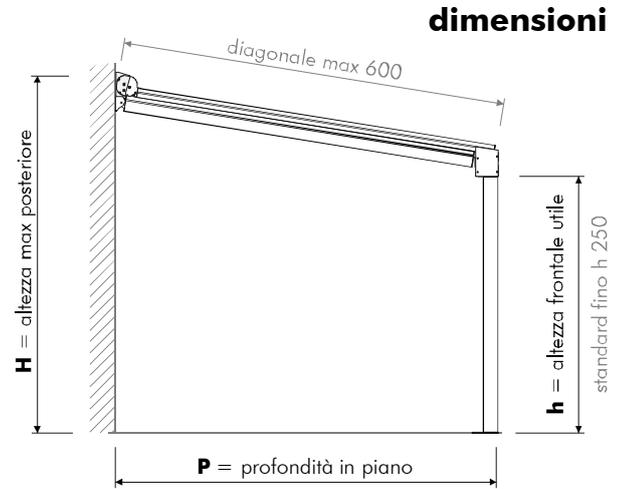


## dimensioni

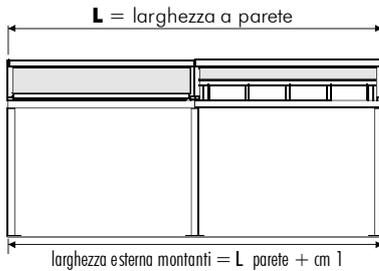

**2 MODULI - 3 montanti**



**3 MODULI - 5 montanti**

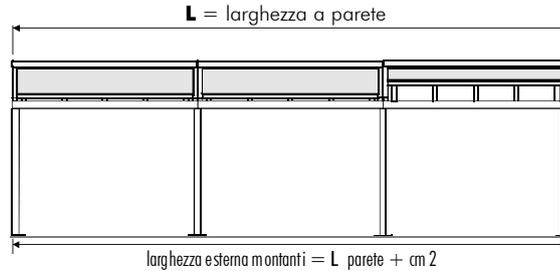

**3 MODULI - 4 montanti**


MODULO aggiuntivo (oltre 1500)



Altezza (h)	1 MODULO							2 MODULI							3 MODULI												
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200																											
250																											
300																											
350																											
400																											
450																											
500																											
550																											
580																											
Quantità arcarecci 1 MODULO								Quantità arcarecci 2 MODULI								Quantità arcarecci 3 MODULI											
3 4 5 5 6 7 7								8 10 10 10 12 12 12 14 14 14								15 18 18 18 18 18 21 21 21 21											


## gronda frontale integrata

1 e 2 moduli - compreso nr 1 scarico a terra  
 3 moduli - compresi nr 2 scarichi a terra  
 scarico aggiuntivo (a richiesta) € 83,00




scarico diretto nel montante

### trave a parete con staffe "L" (opzionale)




### trave a parete diretto (opzionale)




## fissaggi


### supporto diretto (di serie)



### basamento a scomparsa (a richiesta) solo per montanti h max 150



### basamento centrale (di serie)



### basamento ad angolo (di serie)

