

The image shows a modern building facade with dark grey horizontal slats. Two windows are visible, each with a white roller shutter. The top left corner features a red square with the word 'CASSONETTI' in white. The bottom half of the image has a semi-transparent white overlay containing the brand name and a descriptive paragraph.

CASSONETTI

CASSONETTI

Il bisogno di sicurezza, di privacy o di oscuramento dei locali nonchè nuove esigenze di risparmio energetico e di protezione acustica spingono il consumatore a chiudere e proteggere aperture dove non erano state previste tapparelle (o altri tipi di chiusure).



Ecco la risposta Croci: **IL CASSONETTO UNIBOX** che permette di installare tapparelle di sicurezza là dove non è stato previsto al momento della costruzione, con applicazione esterna nel vano finestra.


Ideale nelle abitazioni private per verande e vetrate, viene utilizzato con grande successo negli esercizi pubblici come bagni al mare, chioschi, vetrinette nei centri commerciali.

Il cassetto UNIBOX in alluminio preverniciato è disponibile in due versioni (tonda e 45 gradi) ed in diverse misure per ridurre al minimo l'ingombro secondo il diametro di avvolgimento della tapparella che deve ospitare.

MINI-CASSONETTO UNI-BOX

CASSONETTI

CA45-137
CA45-150
CA45-165
CA45-180
CA45-205*
CA45-230*



DESCRIZIONE

CASSONETTO COMPLETO 45°
IN 2 PEZZI, IN ALLUMINIO.
DIM. 137, 150, 165, 180, 205
E 230 MM

CONF. STD


5 BARRE
DA 6,50 ML

*3 BARRE
DA 6,50 ML

U.M.

ML

U-CARD-137
U-CARD-150
U-CARD-165
U-CARD-180
U-CARD-205*
U-CARD-230*



DESCRIZIONE

CASSONETTO COMPLETO
ROTONDO IN 2 PEZZI, IN ALLUM.
DIM. 137, 150, 165, 180, 205
E 230 MM

CONF. STD


5 BARRE
DA 6,50 ML

*3 BARRE
DA 6,50 ML

U.M.

ML

Z-CA45-165
Z-CA45-180
Z-CA45-205*
Z-CA45-230*



DESCRIZIONE

CASSONETTO COMPLETO 45°
IN 2 PEZZI, IN ALLUMINIO.
DIM. 165, 180, 205 E 230 MM
PER ZANZARIERA

CONF. STD


5 BARRE
DA 6,50 ML

*3 BARRE
DA 6,50 ML

U.M.

ML

Z-U-CARD-165
Z-U-CARD-180
Z-U-CARD-205*
Z-U-CARD-230*



DESCRIZIONE

CASSONETTO COMPLETO
ROTONDO IN 2 PEZZI, IN ALLUM.
DIM. 165, 180, 205 E 230 MM
PER ZANZARIERA

CONF. STD

5 BARRE
DA 6,50 ML


*3 BARRE
DA 6,50 ML

U.M.

ML

MAXI-CASSONETTO UNI-BOX

CA45-250
CA45-300



DESCRIZIONE

CASSONETTO COMPLETO A 45°
IN 2 PEZZI IN ALLUM.
DIM. 250 E 300 MM


CONF. STD

3 BARRE
DA 6,50 ML

U.M.

ML

U-CARD-250
U-CARD-300



DESCRIZIONE

CASSONETTO COMPLETO
ROTONDO IN 2 PEZZI IN ALLUM.
DIM. 250 E 300 MM


CONF. STD

3 BARRE
DA 6,50 ML

U.M.

ML

U-FI137-45
U-FI150-45
U-FI165-45
U-FI180-45
U-FI205-45*
U-FI230-45*



DESCRIZIONE

FIANCATA A 45°
PER MINI-CASSONETTO,
IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIM. 137, 150, 165, 180, 205
E 230 MM

CONF. STD


U.M.

20 COPPIE

COPPIA

*10 COPPIE

U-FI137-RD
U-FI150-RD
U-FI165-RD
U-FI180-RD
U-FI205-RD*
U-FI230-RD*



DESCRIZIONE

FIANCATA ARROTONDATA
PER MINI-CASSONETTO,
IN ALLUMINIO PRESSOFUSO.
DIM. 137, 150, 165, 180, 205
E 230 MM

CONF. STD

U.M.

20 COPPIE

COPPIA

*10 COPPIE

U-BAY



DESCRIZIONE

BAIONETTA IN FERRO ZINCATO
16X3MM PER FIANCATE 137, 150,
165, 180, 205 E 230 MM.


CONF. STD

U.M.

10 COPPIE

COPPIA

U-TENYP
U-TENYG



DESCRIZIONE

GUIDA TERMINALE IN NYLON
PER FIANCATE 137, 150, 165, 180,
205 E 230 MM
PER PROFILI 7,5 - 9 MM
PER PROFILI 11 - 14 MM


CONF. STD

U.M.

10 COPPIE

COPPIA

U-SPL01



DESCRIZIONE

SPESSORI IN PLASTICA
PER FIANCATE A 45° DIM. 137, 150,
165 E 180 MM

CONF. STD

U.M.

40

CAD.

U-FB137-40
U-FB150-60
U-FB165-60
U-FB180-60
U-FB205-60
U-FB230-60



DESCRIZIONE

FLANGIA LATERALE IN FERRO
ZINCATO, PER FIANCATE 45°
E ARROTONDATE, PER
RULLO Ø40-60. DIM.:
137 (SOLO RULLO Ø40), 150, 165,
180, 205 E 230 MM


CONF. STD

U.M.

10 COPPIE

COPPIA

U-SUP01



DESCRIZIONE

PIASTRA PORTA ACCESSORI
IN FERRO ZINCATO PER ARGANO

CONF. STD


U.M.

10

CAD.

CASSONETTI

U-FI250-45
U-FI300-45



DESCRIZIONE

FIANCATA A 45°
PER MAXI-CASSONETTO,
IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIM. 250 E 300 MM


CONF. STD

5 COPPIE

U.M.

COPPIA

U-FI250-RD
U-FI300-RD



DESCRIZIONE

FIANCATA ARROTONDATA
PER MAXI-CASSONETTO,
IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIM. 250 E 300 MM

CONF. STD

5 COPPIE

U.M.

COPPIA

U-BAY2



DESCRIZIONE

BAIONETTE IN ACCIAIO ZINCATO
20X4MM PER FIANCATE
250 E 300 MM


CONF. STD

5 COPPIE

U.M.

COPPIA

U-TENYG2



DESCRIZIONE

GUIDA TERMINALE IN NYLON
PER FIANCATE 250 E 300 MM
PER PROFILI DA 12÷14 MM

CONF. STD

5 COPPIE

U.M.

COPPIA

U-FB250-60



DESCRIZIONE

FLANGIA LATERALE IN FERRO
ZINCATO, PER FIANCATE 250 A 45°
E ARROTONDATE,
PER RULLO Ø60-70

CONF. STD


5 COPPIE

U.M.

COPPIA

APPLICAZIONE N. 1

Cassonetto in luce in larghezza e altezza con avvolgimento verso l'interno (normale).

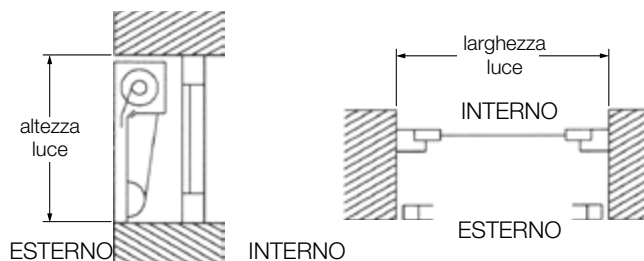


Guida cinghia e snodo montato nella parte bassa.

MISURE FINITE

PROFILO PER CASSONETTO	TELO CON TAPPI
MINI* L=LUCE: - 0,7 cm	MINI* L=LUCE: - 6,6 cm
MAXI* L=LUCE: - 0,9 cm	MAXI* L=LUCE: - 8,4 cm

APPLICAZIONE N. 2

Cassonetto in luce in larghezza e altezza con avvolgimento verso l'esterno (inversione).

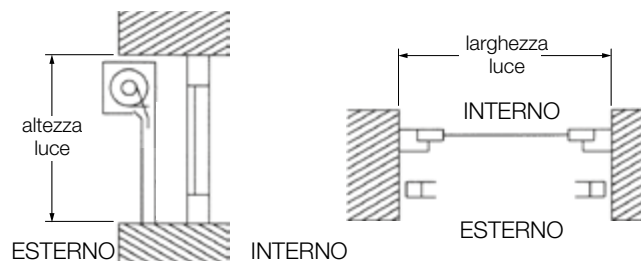


MISURE FINITE

PROFILO PER CASSONETTO	TELO CON TAPPI
MINI* L=LUCE: - 0,7 cm	MINI* L=LUCE: - 6,6 cm
MAXI* L=LUCE: - 0,9 cm	MAXI* L=LUCE: - 8,4 cm

APPLICAZIONE N. 3

Cassonetto in luce in larghezza fuori luce in altezza con avvolgimento verso l'esterno (inversione).

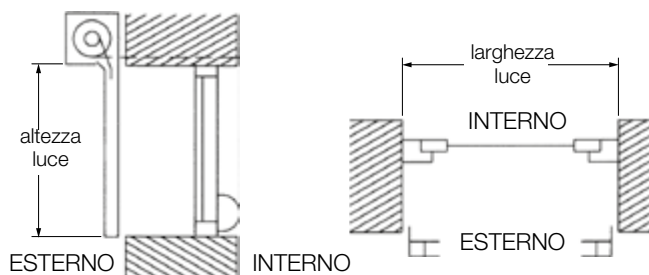

MISURE FINITE


PROFILO PER CASSONETTO	TELO CON TAPPI
MINI* L=LUCE: - 0,7 cm	MINI* L=LUCE: - 6,6 cm
MAXI* L=LUCE: - 0,9 cm	MAXI* L=LUCE: - 8,4 cm

* Per il calcolo della misura finita si tiene conto di uno sfioro di 2 mm totali.

** Solo con guide con aletta.

APPLICAZIONE N. 5


Cassonetto fuori luce in larghezza e altezza con avvolgimento verso l'esterno (inversione).

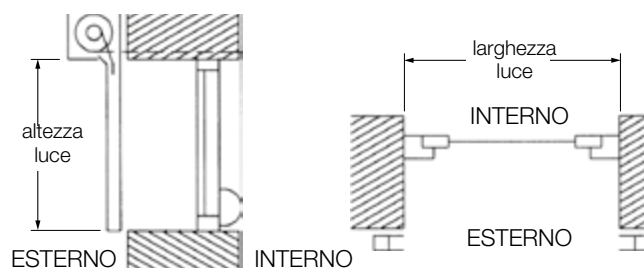

MISURE FINITE

PROFILO PER CASSONETTO	TELO CON TAPPI
MINI	MINI
GE53X21: L=LUCE: + 10,1 cm	GE53X21: L=LUCE: + 4,2 cm
GE62X21: L=LUCE: + 11,9 cm	GE62X21: L=LUCE: + 6,0 cm
GE62X28: L=LUCE: + 11,9 cm	GE62X28: L=LUCE: + 6,0 cm
GE80X28: L=LUCE: + 15,5 cm	GE80X28: L=LUCE: + 9,4 cm
MAXI	MAXI
GE458028: L=LUCE: + 15,3 cm	GE458028: L=LUCE: + 7,6 cm

GE53X21



DESCRIZIONE

GUIDA IN ALL. ESTRUSO 53X21
CON SEDE PER GUARNIZIONE
ANTIROMBO O SPAZZOLINO
PER PROFILI DA 7,5 - 9 MM.
PESO 477 GR/ML CA.


CONF. STD

10 BARRE
DA 6,50 ML

U.M.

ML

GE53X21A



DESCRIZIONE

GUIDA IN ALL. ESTRUSO 53X21
CON ALETTA, CON SEDE PER
GUARNIZIONE ANTIROMBO
O SPAZZOLINO PER PROFILI
DA 7,5 - 9 MM. PESO 568 GR/ML CA.


CONF. STD

10 BARRE
DA 6,50 ML

U.M.

ML

GE53X28R



DESCRIZIONE

GUIDA IN ALL. ESTRUSO 53X28
CON SEDE PER GUARNIZIONE
ANTIROMBO O SPAZZOLINO,
PER PROFILI DA 7,5 - 9 MM.
PESO 541 GR/ML CA.


CONF. STD

10 BARRE
DA 6,50 ML

U.M.

ML

GE62X21



DESCRIZIONE

GUIDA IN ALL. ESTRUSO 62X21
CON SEDE PER GUARNIZIONE
ANTIROMBO O SPAZZOLINO
PER PROFILI DA 7,5 - 9 MM.
PESO 598 GR/ML CA.


CONF. STD

10 BARRE
DA 6,50 ML

U.M.

ML

GE62X28



DESCRIZIONE

GUIDA IN ALL. ESTRUSO 62X28
CON SEDE PER GUARNIZIONE
ANTIROMBO O SPAZZOLINO
PER PROFILI DA 12-14 MM.
PESO 750 GR/ML CA.


CONF. STD

10 BARRE
DA 6,50 ML

U.M.

ML

GE80X28



DESCRIZIONE

GUIDA IN ALL. ESTRUSO 80X28
CON SEDE PER GUARNIZIONE
ANTIROMBO O SPAZZOLINO
PER PROFILI DA 12-14 MM.
PESO 1164 GR/ML CA.

CONF. STD


5 BARRE
DA 6,50 ML

U.M.

ML

Tutte le guide possono essere fornite complete di guarnizione o spazzolino.

GG57X28



DESCRIZIONE

GUIDA IN ALL. ESTRUSO 57X28
CON SEDE PER GUARNIZIONE
ANTIROMBO O SPAZZOLINO, PER
GIRASOLE E AXIOLUX, PESO 675 GR/
ML CA


CONF. STD

U.M.

5 BARRE
DA 6,50 ML

ML

GE65X42



DESCRIZIONE

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO
PER SISTEMA INTEGRATA
(ZANZARIERA E TAPPARELLA) 65X42
7,5 ÷ 9 MM PESO 917 GR/ML CA.

CONF. STD


U.M.

5 BARRE
DA 6,50 ML

ML

GUIDE MAXI-CASSONETTO

GE458028



DESCRIZIONE

GUIDA IN ALL. ESTRUSO 80X28
CON SEDE PER GUARNIZIONE
ANTIROMBO O SPAZZOLINO PER
PROFILI DA 12-14 MM.
PESO 1023 GR/ML CA.


CONF. STD

U.M.

5 BARRE
DA 6,50 ML

ML

GG65X28



DESCRIZIONE

GUIDA IN ALL. ESTRUSO 65X28
CON SEDE PER GUARNIZIONE
ANTIROMBO O SPAZZOLINO, PER
GIRASOLE E AXIOLUX, PESO 820 GR/
ML CA

CONF. STD


U.M.

5 BARRE
DA 6,50 ML

ML

GUARNIZIONI E SPAZZOLINI

GG35NOR



DESCRIZIONE

GUARNIZIONE IN PVC COESTRUSO
PER PROFILO SAR-115, TERMINALI
E GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO


CONF. STD

U.M.

275 ML

ML

GG35MAG



DESCRIZIONE

GUARNIZIONE IN PVC COESTRUSO
MAGGIORATA PER GUIDE
IN ALLUMINIO ESTRUSO


CONF. STD

275 ML

U.M.

ML

GG35SUP



DESCRIZIONE

GUARNIZIONE SUPER IN PVC
COESTRUSO PER GUIDE
IN ALLUMINIO ESTRUSO
PER PROFILO SAR-115

CONF. STD

275 ML

U.M.

ML

SP35NOR



DESCRIZIONE

SPAZZOLINO PER GUIDE
IN ALLUMINIO ESTRUSO


CONF. STD

275 ML

U.M.

ML

SP35MAG



DESCRIZIONE

SPAZZOLINO MAGGIORATO
PER GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO

CONF. STD


275 ML

U.M.

ML

**SISTEMA
INTEGRATA**

Z-KIT



DESCRIZIONE

KIT PER ZANZARIERA COMPLETO
DI: COPPIA DI AGGANCI, MOLLA
LUNGA, CALOTTA CON FRENO,
CORDONCINO CON IMPUGNATURA
E COPPIA DI TAPPI DI ARRESTO PER
TERMINALE ZANZARIERA


CONF. STD

KIT

U.M.

KIT

Z-TENYP



DESCRIZIONE

GUIDA TERMINALE PER ZANZARIERA
E PROFILI 7,5 ÷ 9 MM


CONF. STD

1 COPPIA

U.M.

COPPIA

Z-FB165
Z-FB180
Z-FB205
Z-FB230



DESCRIZIONE

FLANGIA DI CONTENIMENTO
IN FERRO ZINCATO CON ASOLA
PER FISSAGGIO RULLO ZANZARIERA


CONF. STD

10 COPPIE

U.M.

COPPIA

Z-RETE 01



DESCRIZIONE

RULLO CON RETE H 170 CM


CONF. STD

1 BARRA
DA 6,00 ML

U.M.

ML

Z-RETE 02



DESCRIZIONE

RULLO CON RETE H 260 CM


CONF. STD

1 BARRA
DA 6,00 ML

U.M.

ML

Z-TERM



DESCRIZIONE

TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO
PER ZANZARIERA

CONF. STD

5 BARRE
DA 6,00 ML

U.M.

ML

Z-SPTERM



DESCRIZIONE

SPAZZOLINO DA 13 MM
PER TERMINALE ZANZARIERA
Z-TERM

CONF. STD

1 ROTOLO DA
100 ML

U.M.

ML

Z-SPGE



DESCRIZIONE


SPAZZOLINO DA 10 MM
PER GUIDA ZANZARIERA
GE65X42

CONF. STD

1 ROTOLO DA
100 ML

U.M.

ML

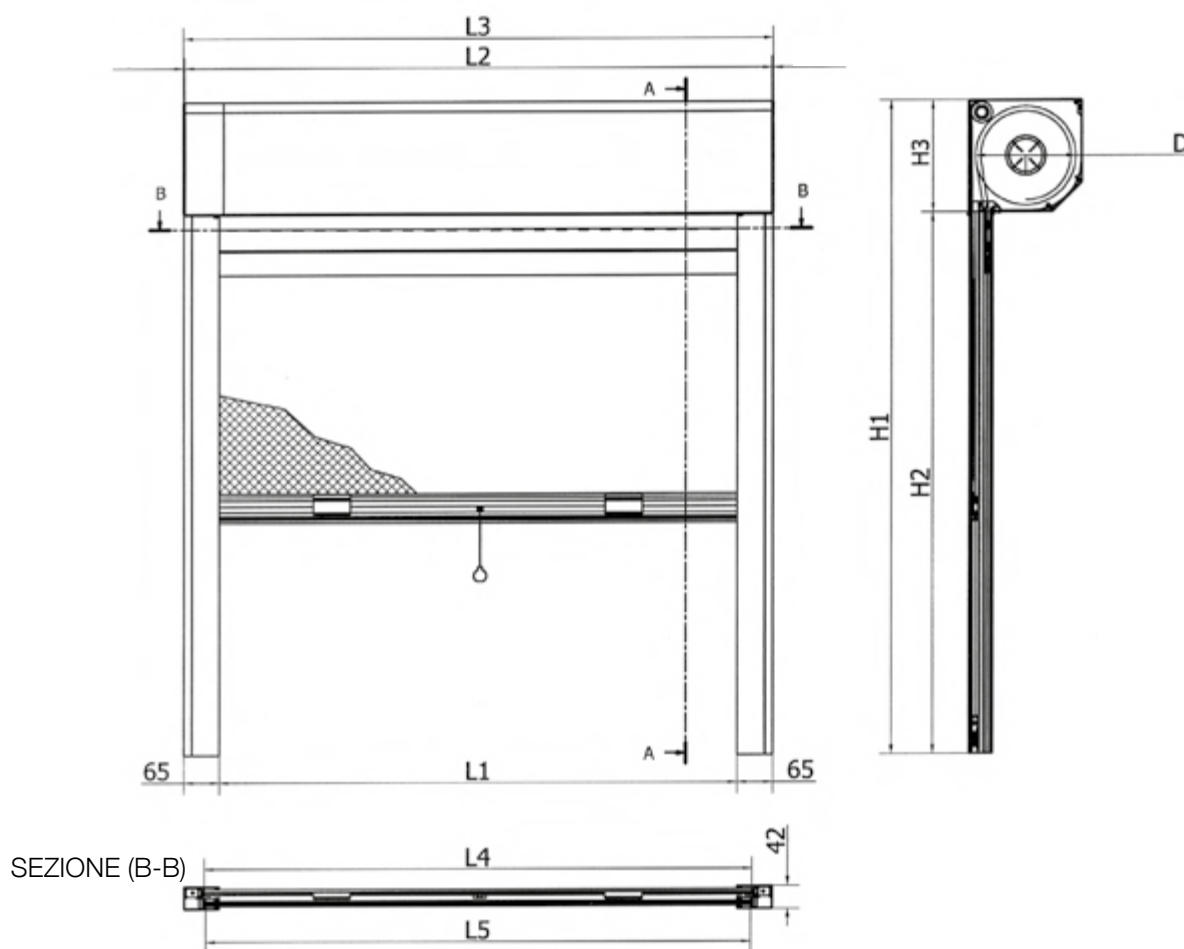

DIMENSIONI E INGOMBRI

L1	LARGHEZZA NETTA	MIN. 600 MM MAX. 1800 MM
L2	LARGHEZZA TAGLIO PROFILO CASSONETTO	$L1+123$ MM
L3	LARGHEZZA TOTALE CASSONETTO	$L1+130$ MM
L4	LARGHEZZA TAGLIO ZANZARIERA (RETE)	$L1+60$ $L=L4 - 64$ MM (TERMINALE ZANZARIERA)
L5	LARGHEZZA TAGLIO TAPPARELLA ESCLUSO TAPPI (PROFILI E TERMINALE)	$L1+50$ MM
H1	ALTEZZA TOTALE MASSIMA	$H2+H3$ MAX. 1690 MM CON RETE H 1800 MM MAX. 2590 MM CON RETE H 2500 MM
H2	ALTEZZA NETTA	$H1 - H3$
H3	ALTEZZA CASSONETTO	166 MM CON FIANCATA DA 165 181 MM CON FIANCATA DA 180 206 MM CON FIANCATA DA 205 231 MM CON FIANCATA DA 230
D	DIAMETRO TAPPARELLA MASSIMO	$\varnothing 125$ MM CON FIANCATA DA 165 $\varnothing 145$ MM CON FIANCATA DA 180 $\varnothing 180$ MM CON FIANCATA DA 205 $\varnothing 215$ MM CON FIANCATA DA 230

TABELLA COLORI CASSONETTI - FIANCATE

			DIMENSIONE IN MM									
			137	150	165	180	205	230	250	300	FIANCATE	GUIDE
BIANCHI		10 BIANCO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		11 RAL 9010	●*	●*	●*	●*	●	●	●	●	●	●
		25 BIANCO		●	●	●	●	●	●			
GRUPPO 1		15 AVORIO RAL 1015		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		31 GRIGIO RAL 7038		●	●	●	●	●	●		●	●
		33 METALLIZ.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50 ANODIZZATO ARGENTO
		34 MARRONE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		41 BEIGE		●	●	●	●	●	●			
		47 CREMA		●	●	●	●	●	●			
		81 G. ANTR. RAL 7016		●	●	●	●	●	●	●	●	●
GRUPPO 2		44 MARR. RAL 8019		●		●	●		●		●	●
		59 NERO RAL 9005			●	●	●	●	●		●	●

* Fino ad esaurimento.