

### Caratteristiche tecniche:

**1-** Profilo superiore in acciaio inox, rullato a freddo e laccato, di dimensioni 27 x 19 mm, di spessore 0.5 e disponibile con abbinamento tinte delle lamelle come da campionario.

**2-** Il profilo inferiore sempre in acciaio inox, rullato a freddo, ha dimensioni di 25 x 10 mm in abbinamento a lamella da 25 mm e dimensioni 17.5 x 8 in abbinamento a lamella da 15 mm; il suo spessore è sempre di 0.5 mm. tale profilo è disponibile in abbinamento tinte colori con profilo superiore.





**3-** Lamella 15/25 mm in speciale lega di alluminio-manganese spessore 0.21-0.18 mm, resistente alla corrosione, temprata, pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo al fine di garantire durata e luminosità di una vasta gamma di colori disponibili.



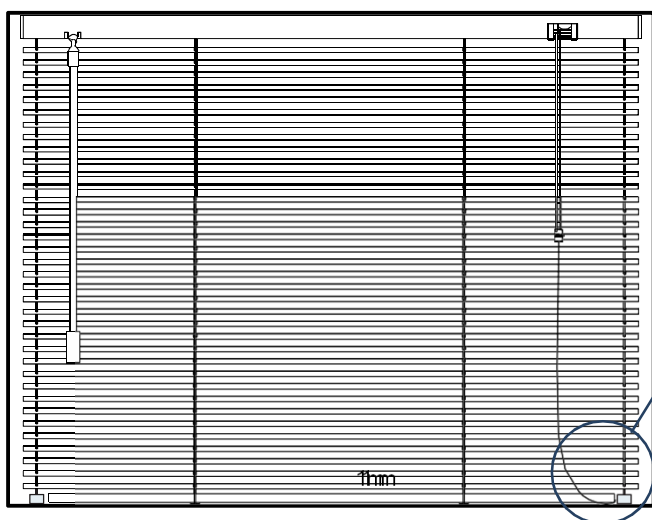

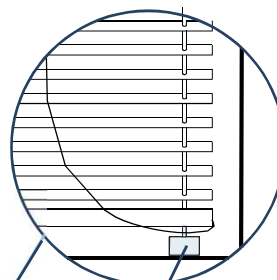
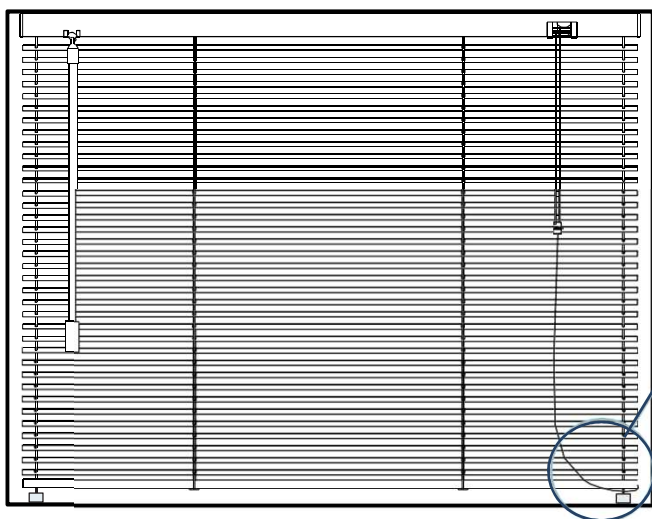


**4-** Il movimento di impacchettamento avviene tramite un ferma-corda a rullo dentato con separatore a pettine, fino a un massimo di 4 corde. Movimento di orientamento **5** si effettua con asta in poliuretano con innesto a gancio.

**6-** Scaletta e corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle, scaletta a passo 13mm per veneziana 15mm (77 lamelle) e scaletta a passo 22mm per veneziana 25mm (47 lamelle).

**7-** Connettore munito di separatore corde utili per impacchettamento.

**N.B.** Il modello Venezia 15/25 mm può essere realizzato anche in forma trapezoidale.z



**ACCESSORI PER IL FISSAGGIO****Guida Fondale Corto****Squadretta / Parete****Guida Fondale Lungo****Tendicavo / Piano****Supporto universale e/o a parete****Supporto a soffitto (a richiesta)**

**FALPE**

SERRAMENTI - PORTE - TAPPARELLE

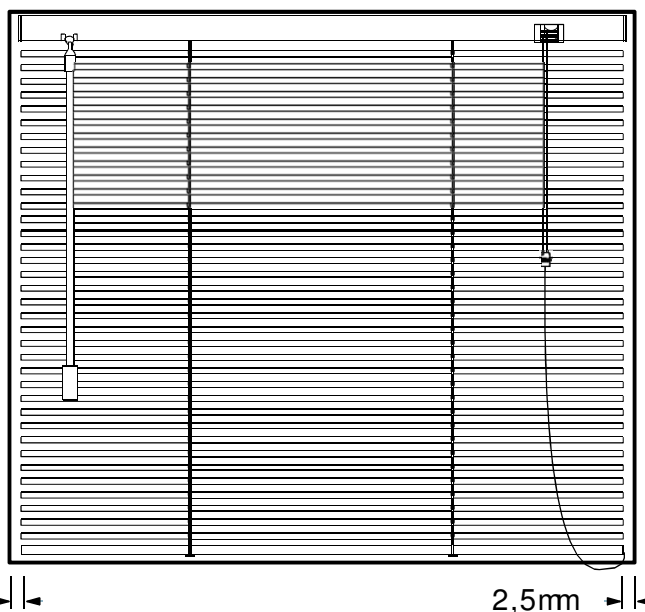
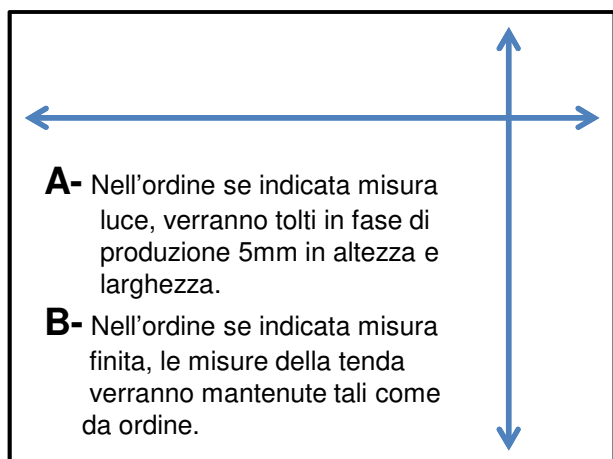
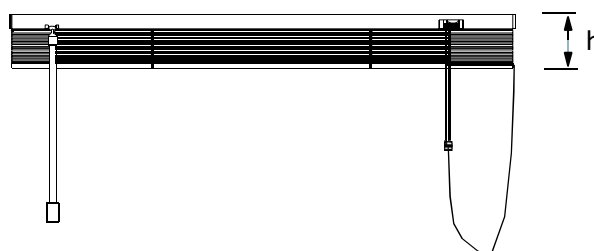
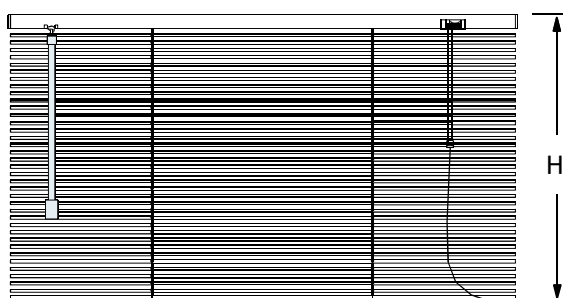
**15/25 mm**

CE

**VENEZIANA  
ALLUMINIO****RILIEVO MISURE**

VENEZIANE

90

**INGOMBRI DI SISTEMI****Dimensione ASTA di orientamento**

Altezza veneziana mm	Altezza asta mm
0 - 850	500
860 - 1100	750
1110 - 1350	1000
1360 - 1600	1250
1610 - 3000	1500
3010 - 3500	2000

0 - 850	500
860 - 1100	750
1110 - 1350	1000
1360 - 1600	1250
1610 - 3000	1500
3010 - 3500	2000

Lamelle	H mm	1000	1500	2000
15 mm	H mm	65	80	90
25 mm	H mm	59	71	82

\*Ingombri indicativi

**Supporti**

larghezza	100	150	200<
n° supporti	2	3	4

N.B. Misura minima in larghezza 150mm, misura massima in larghezza 3200mm. Misura massima in altezza 3000mm