


# PERLA TECH



Pergola modulare myShell®, realizzata su misura, addossata a parete con montanti a terra e **gronda frontale portante integrata**; dotata di sistema di copertura superiore mobile integrato con telo avvolgibile e dispositivo brevettato myShell® per il bloccaggio ed il tensionamento del telo a tenda completamente aperta. Struttura ad elevata resistenza al vento idonea per la schermatura solare e la protezione dalla pioggia.

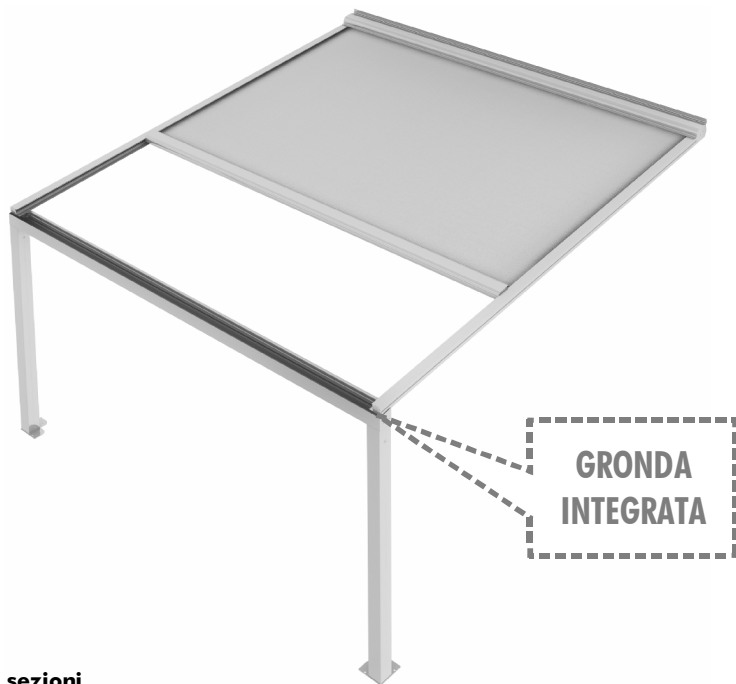

- struttura e meccanica in alluminio
- verniciatura con polveri epossidiche a base di resina poliesteri
- telo confezionato con saldatura ad alta frequenza/ultrasuoni
- accessori e viteria in acciaio inox
- comando motorizzato radio o a pulsante per domotica

### caratteristiche


meccanica	BIANCO	grinzato opaco	di serie
	GRIGIO	RAL 9006	di serie
	ANTRACITE	grinzato opaco	di serie
	AVORIO	grinzato opaco	di serie
	COR-TEN	grinzato opaco	di serie
	MARRONE	grinzato opaco	di serie
	altro RAL		supplemento

tessuto	PVC impermeabile	serie 110-S	di serie
	FILTRANTE impermeabile	serie 310	di serie
	FILTRANTE ombreggiante	serie 810	di serie




dimensioni modulo	max cm	larghezza	profondità
		<b>500</b>	<b>590*</b>

\*indicativo - diagonale max cm 600

### sezioni



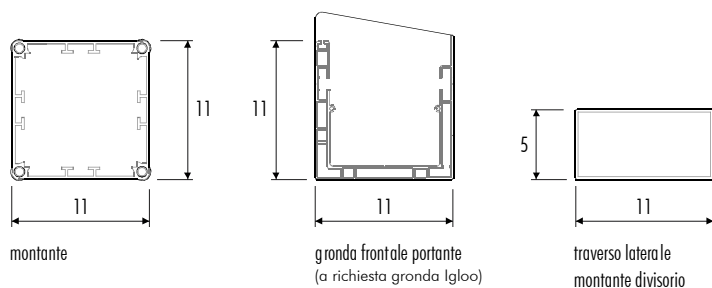


### ingombri

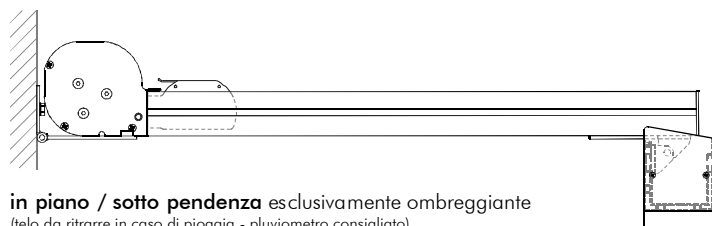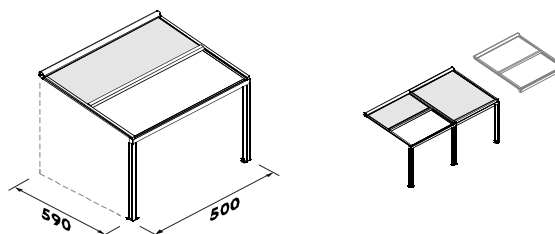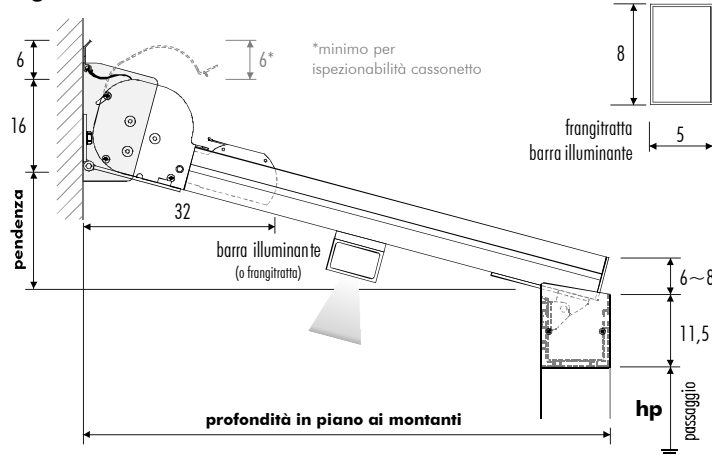

PENDENZE MINIME cm	larghezza																							
	200		250		300		350		400		450		500											
	percentuale	gradi	percentuale	gradi	percentuale	gradi	percentuale	gradi	percentuale	gradi	percentuale	gradi	percentuale	gradi										
13%	7,5°	10%	5,5°	13%	7,5°	10%	5,5°	13%	7,5°	10%	5,5°	15%	8,5°	10%	5,5°	15%	8,5°	20%	11,5°	15%	8,5°	20%	11,5°	8,5°
profondità in piano	200	26	26	26	26	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	250	33	33	33	33	38	38	38	38	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	300	39	39	39	39	45	45	45	45	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	350	46	46	46	46	53	53	53	53	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
	400	52	40	52	40	52	40	60	40	60	40	60	40	80	60	80	60	80	60	80	60	80	60	
	450	59	45	59	45	59	45	68	45	68	45	90	67	90	67	90	67	90	67	90	67	90	67	
	500	65	50	65	50	65	50	75	50	75	50	100	75	100	75	100	75	100	75	100	75	100	75	
550	72	72	72	72	83	83	83	83	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110		
590	78	78	78	78	90	90	90	90	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		


Senza elementi di sostegno   
 Con kit frangitratta (vedere pag 13)   
 Attenersi ai valori riportati in tabella per permettere il deflusso frontale in sicurezza delle acque piovane.

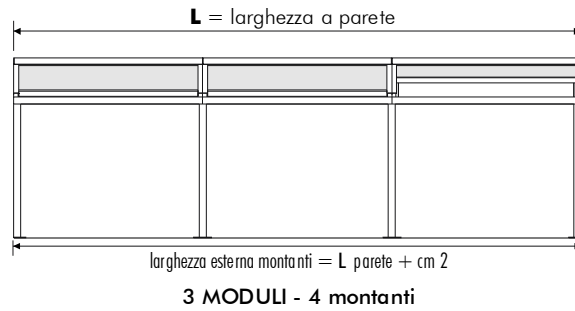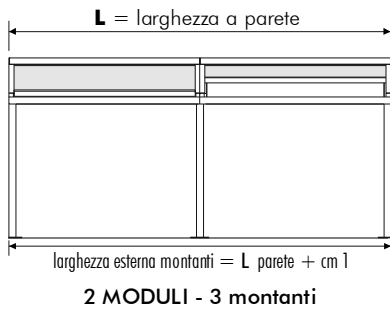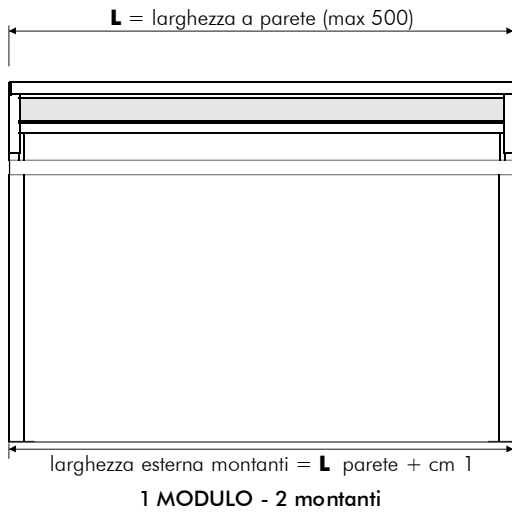


MODULO aggiuntivo  
(oltre 1500)




supporto cassonetto a soffitto (controstaffa) ad altezza regolabile  
(a richiesta - 1 pz. x supp. parete)

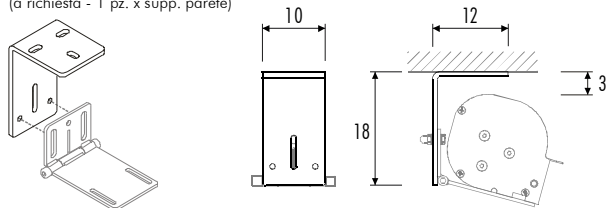

supporto a parete  
aletta rivolta verso l'alto

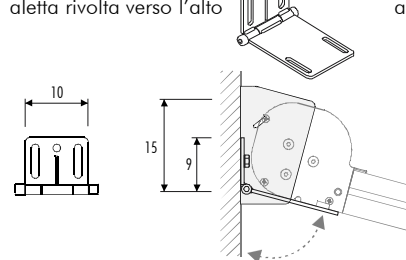


supporto a parete  
aletta rivolta verso il basso




## gronda frontale integrata


1 e 2 moduli - compreso nr 1 scarico a terra  
3 moduli - compresi nr 2 scarichi a terra  
scarichi aggiuntivi (a richiesta) € 83,00 cad.



basamento a scomparsa (a richiesta)  
solo per montanti  
h max 150



basamento centrale  
(di serie)



basamento ad angolo  
(di serie)

