

# SOFT

Versione scorrevole **interno muro**




SOFT scorrevole interno muro esigenza tipica di alcune aree geografiche del territorio. Il sistema è fornito con carrelli regolabili in altezza per ovviare ai comuni problemi presenti in fase di posa in opera quali ad esempio imperfezioni dei muri. La robusta costituzione dei profili consente anche realizzazioni dalle dimensioni importanti. In questa versione vi è la possibilità di avere lamelle fisse o orientabili tramite levetta di comando a scomparsa.

Note tecniche:


Sistema scorrevole con profondità anta 45 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008).

Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.

# SEZIONE VERTICALE

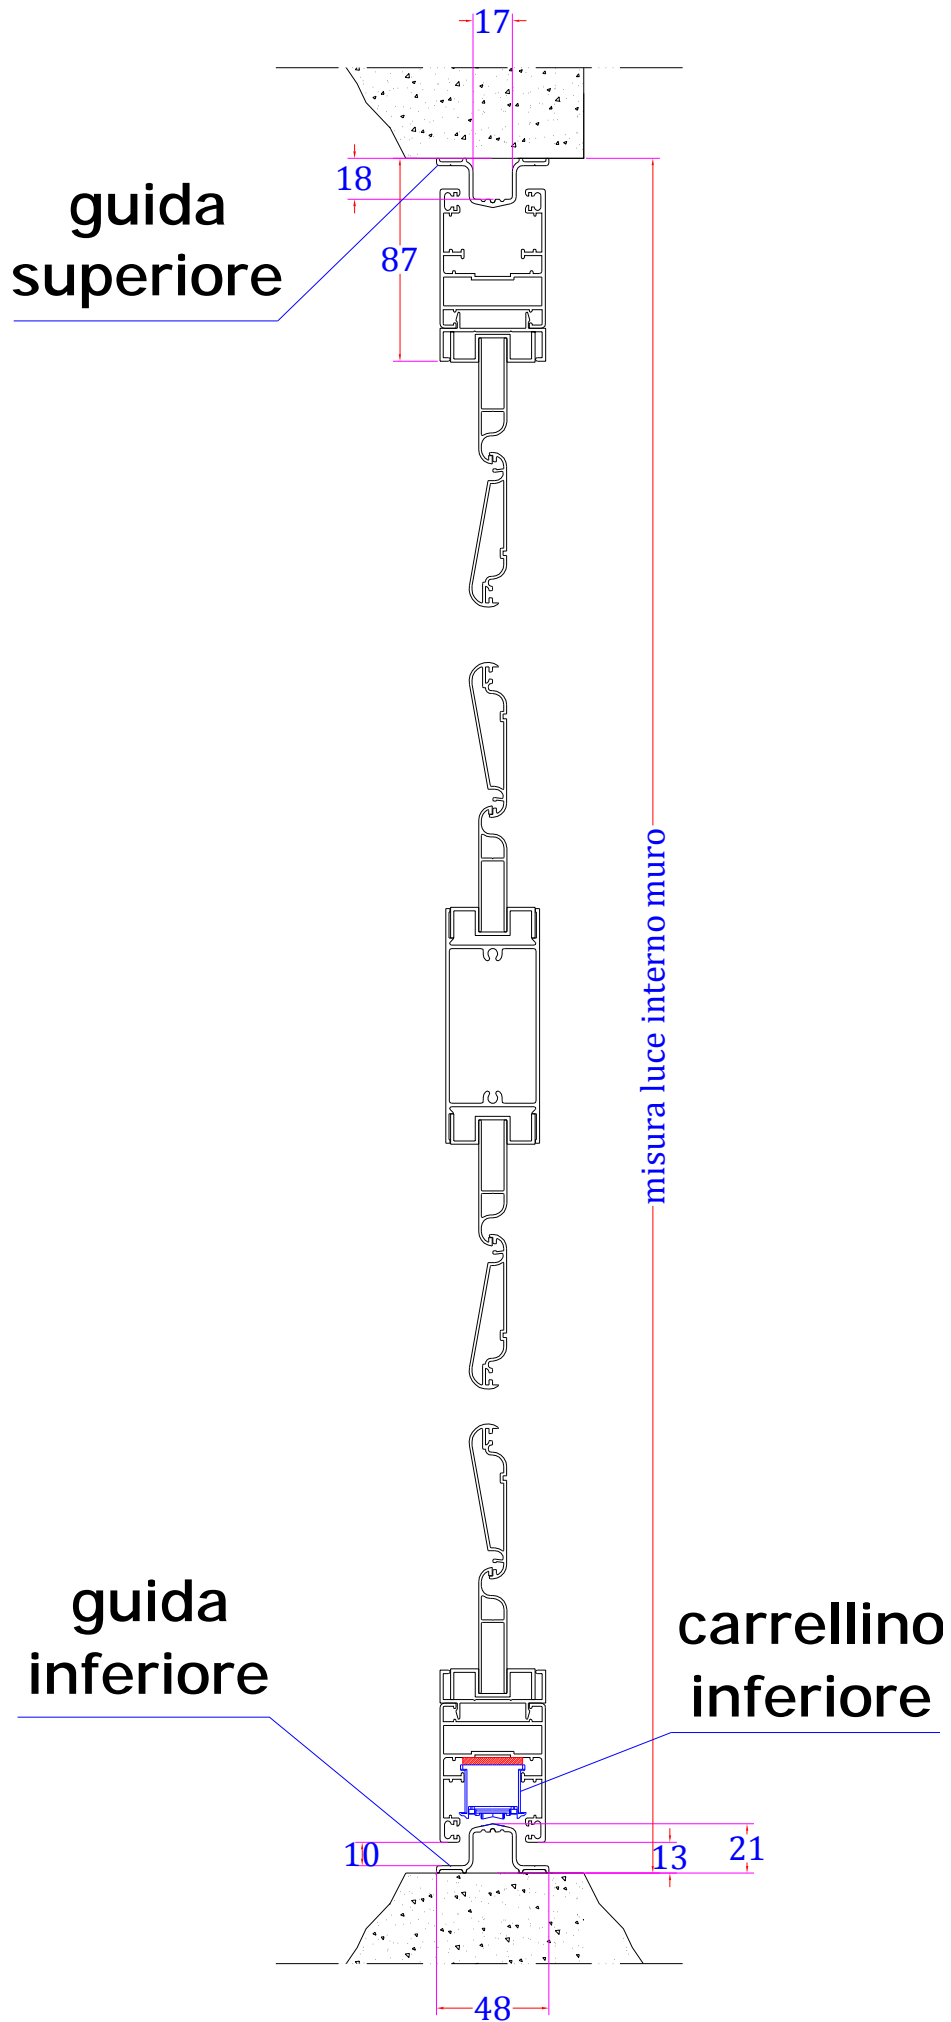



# SEZIONE ORIZZONTALE

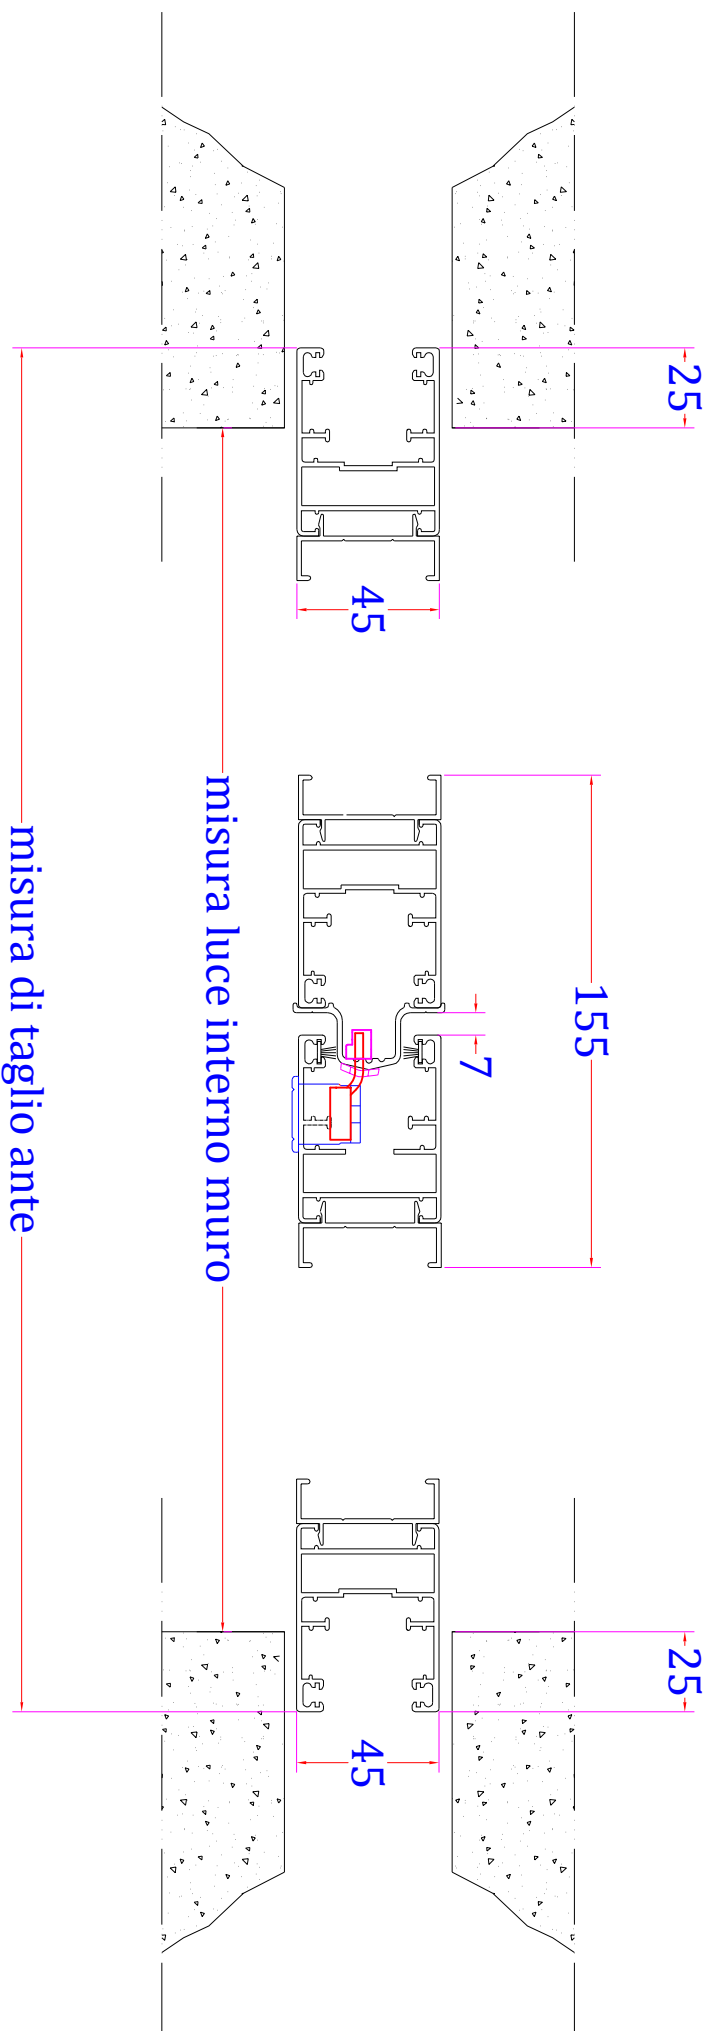



# Sistema SOFT INT. MURO

SEZIONE VERTICALE  
1 ANTA e 2 ANTE

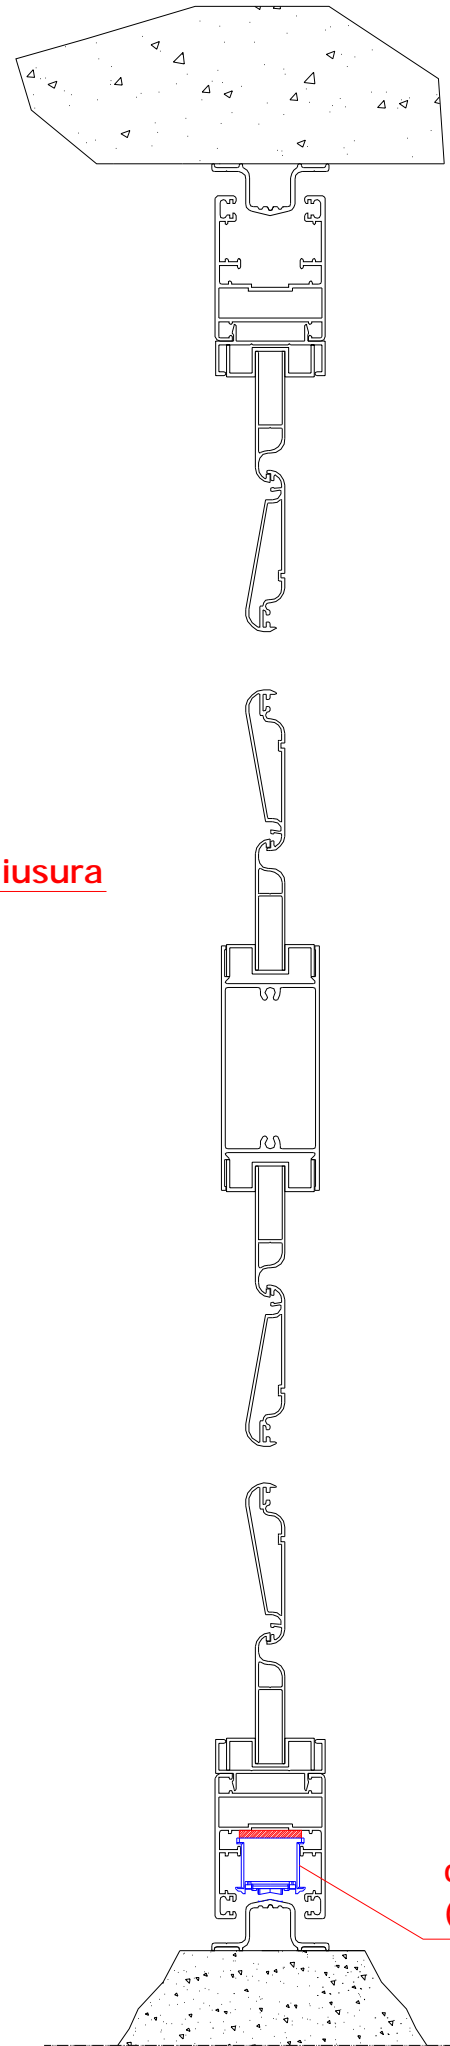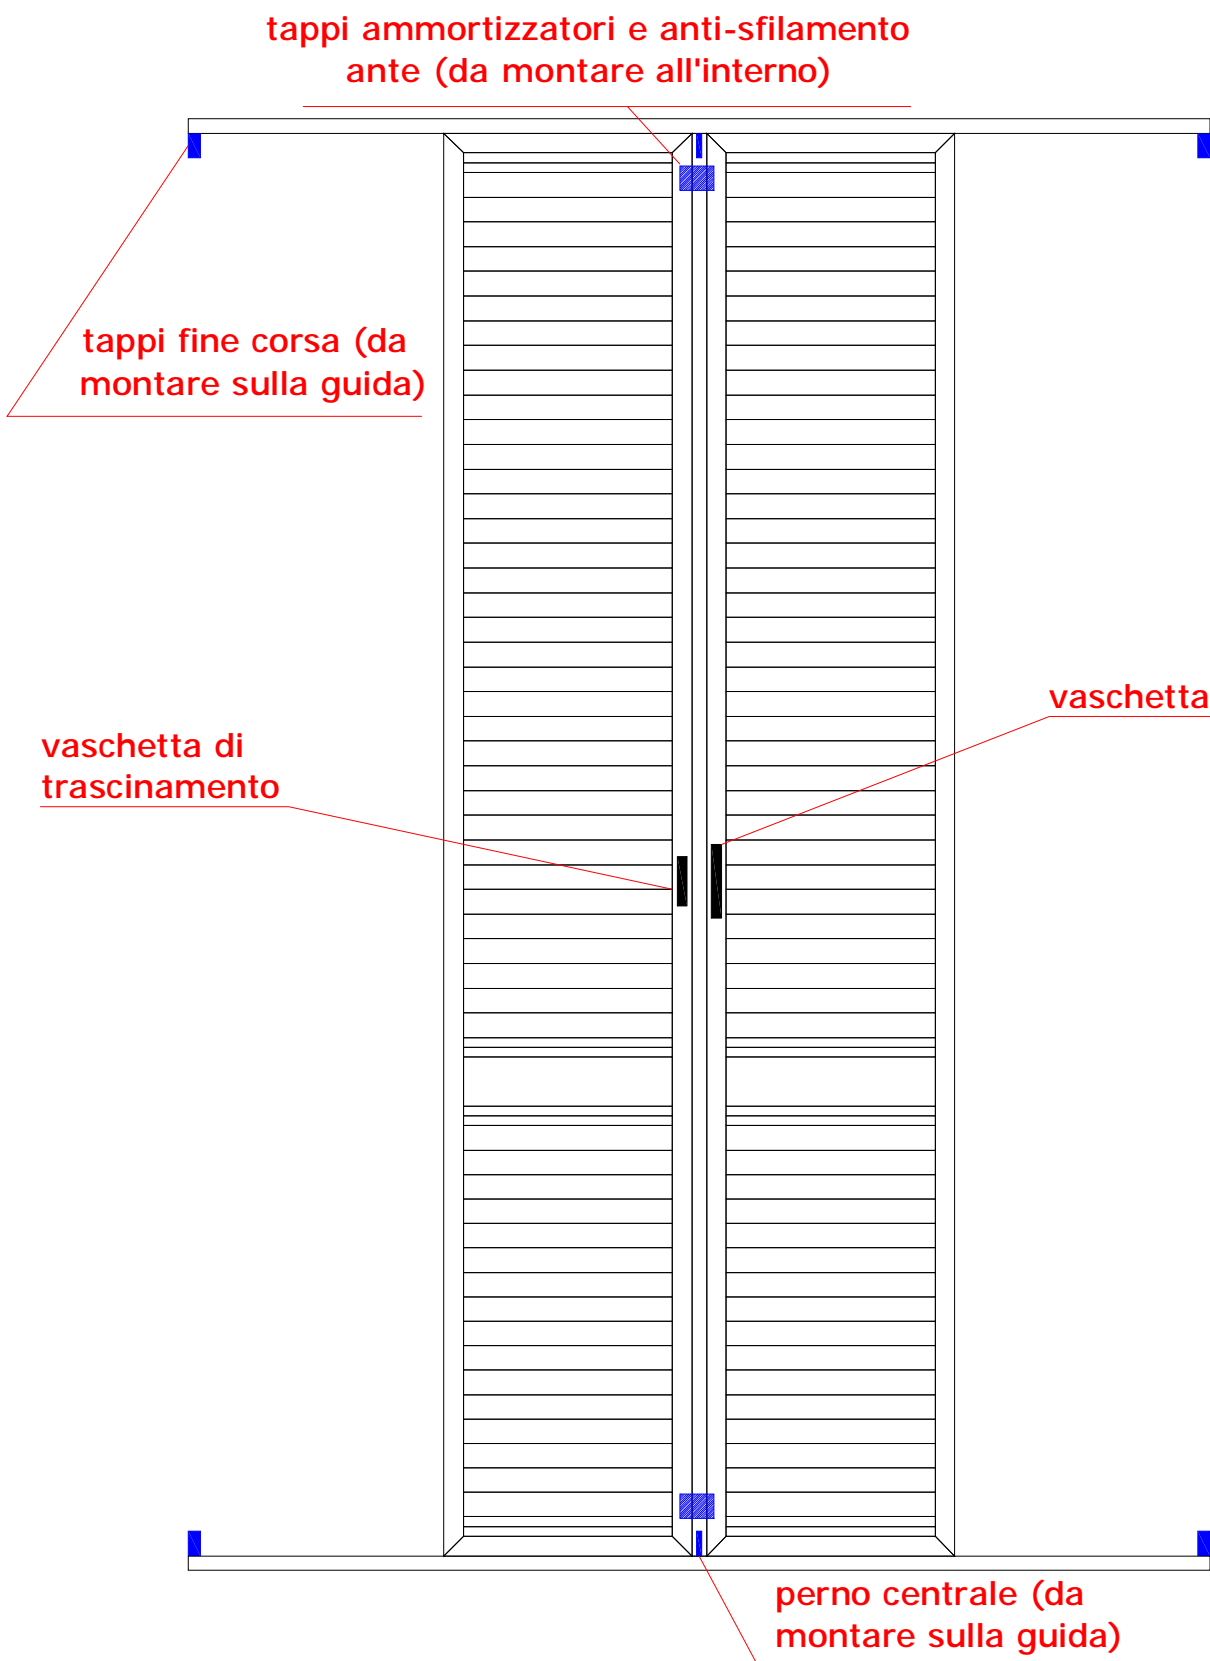

SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE

