

CARATTERISTICHE

Vetrata pieghevole dalla struttura robusta, realizzata con elementi modulari in profilati di alluminio non isolato.

Ogni anta si collega alle altre ruotando e raccogliendosi in un pacco laterale, il tutto all'interno di un'unica guida, offrendo un'apertura ampia e funzionale, con il minimo ingombro.

La maniglia ergonomica è pratica e facile da utilizzare.



MINIMO
INGOMBRO



MANIGLIA
ERGONOMICA

S.40


VETRATA PIEGHEVOLE

S.40

SISTEMA IN ALLUMINIO

| | |
|---|--|
| PROFILO GUIDA SUPERIORE | 43 mm |
| LARGHEZZA MASSIMA ANTA | 1000 mm |
| ALTEZZA MASSIMA ANTA | 3000 mm |
| PESO MASSIMO ANTA | 50 Kg |
| PESO VETRATA | 8-12 Kg/m ² escluso tamponamento |
| REGOLAZIONI | ✓ |
| SCORRIMENTO | INFERIORE SUPERIORE |
| ALTEZZA GUIDA INFERIORE (CON SCORRIMENTO INFERIORE) | STANDARD - 70 mm |
| ALTEZZA GUIDA INFERIORE (CON SCORRIMENTO SUPERIORE) | STANDARD - 63 mm |
| | SU RICHIESTA - RIBASSATA 25 mm - INCASSATA 10 mm (Incasso 25 mm) |
| CERNIERE E CARRELLI | NASCOSTI, NON IN VISTA |
| COLORE ACCESSORI | NERO GRIGIO |
| CHIUSURE | SUPERIORE, INFERIORE E A TELAIO |
| APERTURA DA ESTERNO CON CHIAVE | SU RICHIESTA |
| SERRATURA ANTA BATTENTE | 1 PUNTO / MULTIPUNTO (SU RICHIESTA) |
| APERTURA INTERNA / ESTERNA | ✓ |
| IMPACCHETTAMENTO DESTRO / SINISTRO | ✓ |
| TIPOLOGIA ANGOLO A SCOMPARSA | SU RICHIESTA |
| FINESTRA A/R INTEGRATA NELL'ANTA | SU RICHIESTA |
| INGOMBRO VETRATA RACCOLTA | 8% |
| TAMPONAMENTI | 6/9 mm 17/24 mm |
| CERTIFICAZIONE DI TENUTA ALL'ACQUA - EN 1027 - EN 12208 | CLASSE 7A |
| CERTIFICAZIONE DI PERMEABILITÀ ALL'ARIA EN 1026 - EN 12207 | CLASSE 3 |
| CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL VENTO EN 12211 - EN 12210 | CLASSE A2 |

CONFIGURAZIONI MODULI APERTURE

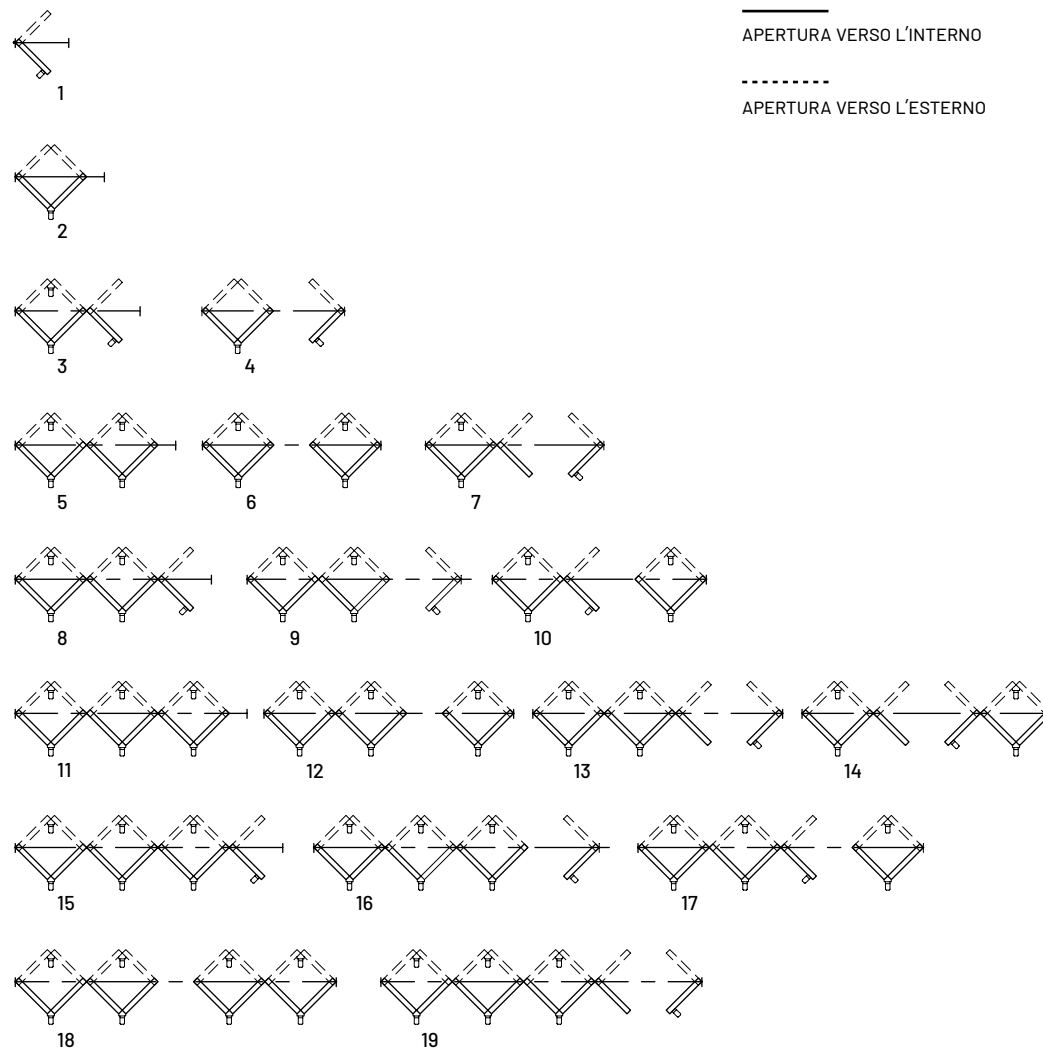

Per le finiture visita il sito sunroom.it

Per il buon funzionamento della vetrata attenersi sempre alla tipologia indicata.