

SERIE  
LUX

# AXIO LUX<sup>®</sup>

AVVOLGIMENTO ESTERNO



AXIOLUX LA TAPPARELLA CON LAMELLE REGOLABILI PER UN CONTROLLO SOLARE E LUMINOSO OTTIMALE, FORNISCE UN OSCURAMENTO COMPLETO, ISOLAMENTO E RESISTENZA ANTI-EFFRAZIONE.


AXIOLUX è composta da lamelle fisse e regolabili. Le lamelle fisse, situate nella parte superiore e inferiore del telo, conferiscono un'elevata rigidità. Le lamelle orientabili durante il funzionamento sono aperte e, in discesa si chiudono gradualmente alla fine della corsa.

Il Design di AXIOLUX è minimal ed è stato concepito per donare affidabilità e durata garantendo resistenza e sicurezza.

Con le lamelle aperte, fornisce una ventilazione naturale nell'abitazione. La versione integrata, in combinazione con una zanzariera, aggiunge la protezione dagli insetti.


AXIOLUX apporta un prezioso contributo alla gestione degli scambi di calore e alla sicurezza dell'abitazione.

## IN INVERNO



### DI GIORNO:


Completamente avvolto, AXIOLUX contribuisce al risparmio energetico consentendo il massimo utilizzo dell'energia solare per riscaldare la casa.




### DI NOTTE:

A lamelle orientate, AXIOLUX protegge l'abitazione e contribuisce all'isolamento termico.  
UNI EN 10077-1

## IN ESTATE




A lamelle chiuse, AXIOLUX isola dal calore. A lamelle orientate, riduce il guadagno solare passivo (g-tot), generando una ventilazione naturale.




A lamelle orientate, AXIOLUX mantiene un'elevata sicurezza ed una buona ventilazione. Accoppiato ad una zanzariera associa ventilazione e protezione dagli insetti.


## GUIDE

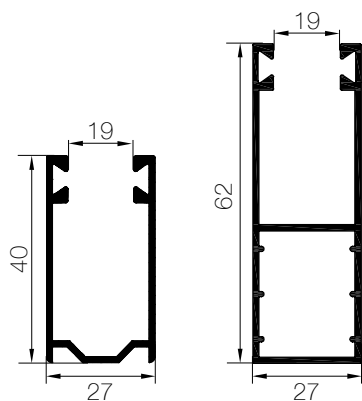

## TERMINALE



## PROFILI

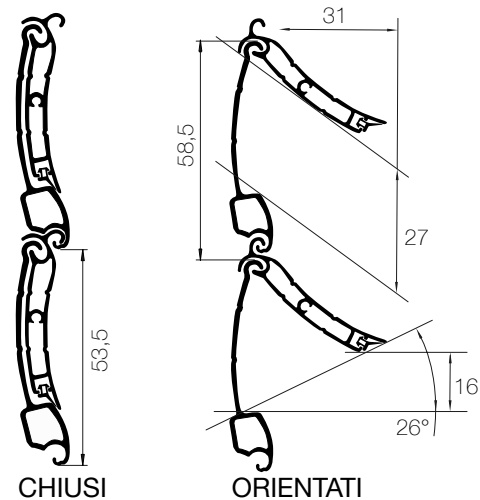

N.B. AXIOLUX può essere montata in guide tradizionali o per cassonetti esterni (profondità massima 35 mm)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza: max consigliata 2400 mm

Peso al mq 10,5 kg

Altezza: max consigliata 3000 mm

18 stecche per 1 mt di altezza

## DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

Rullo Ø 60	ALTEZZA (mm)					
	1200	1500	1800	2000	2500	3000
	165	180	200	200	220	240

## COLORI DI SERIE ALLUMINIO

RAL 9010	RAL 1015	RAL 7038	RAL 8019	RAL 7016
g-tot*: 0,02 g-tot* 45°: 0,10	g-tot*: 0,03 g-tot* 45°: 0,10	g-tot*: 0,04 g-tot* 45°: 0,10	g-tot*: 0,08 g-tot* 45°: 0,09	g-tot*: 0,07 g-tot* 45°: 0,09

